

BradyLine

Lijntrekker voor asfalt en beton



Inhoud



- Ⓐ BradyLine-lijntrekker
- Ⓑ Handvat bovenkant
- Ⓒ Handvat onderkant en verfbushouder
- Ⓓ Verstelbare indicator
- Ⓔ Krijttouw & krijt
- Ⓕ Zijsteun (apart verkocht)

Extra sterke lijnmarkeerverf van BradyLine

Voor asfalt en beton

De extra sterke lijnmarkeerverf van BradyLine produceert duurzame lijnen van hoge kwaliteit en is speciaal ontwikkeld voor het markeren van asfalt en beton, zoals parkeerterreinen, industriële vloeren en terreinen, magazijnen, schoolpleinen en nog veel meer.




De spuitbussen zijn verkrijgbaar in 630 ml, met een dekking van ongeveer 60 tot 120 meter, afhankelijk van het oppervlak, de lijnbreedte en de loopsnelheid.

We raden 2 lagen aan voor het beste resultaat en een optimale levensduur.



Hoeveel kan men met een spuitbus doen?




Opmerking: hoeveel men met een spuitbus verf kan doen, hangt af van het ontwerp van het parkeerterrein, de lijnbreedte, de loopsnelheid en het absorberend vermogen van de ondergrond.

Montage


1 De handgreep monteren

- Plaats de bovenste handgreep (b) in de onderste handgreep (c).
- Duw helemaal naar beneden en draai de schroef vast.

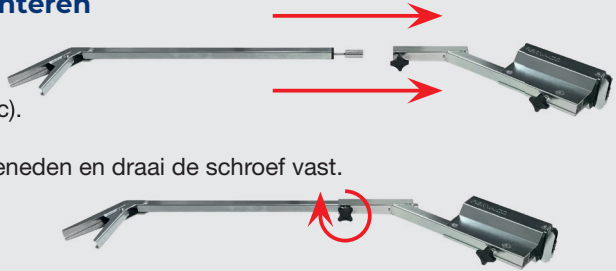

2 Bevestig de handgreep op de lijnentrekker

- Steek handgreep (c) op de stang die uit de lijnentrekker (a) steekt.
- Draai de schroef vast.

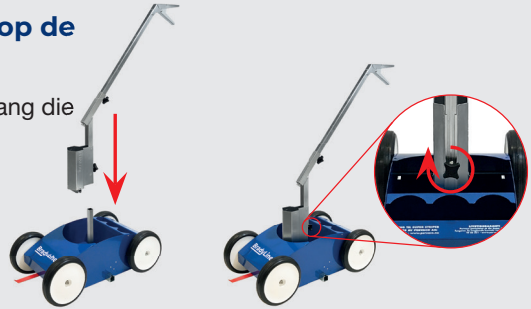


3 Plaats de spuitbus

- Schud de bus gedurende 1 minuut.
- Verwijder de dop en plaats de spuitbus met het mondstuk eerst in de bushouder (c).



4 Pas de lijnbreedte aan

- Stel de gewenste lijnbreedte in met behulp van de indicator op de bushouder.
- We adviseren 80-100 mm voor buitenmarkering en 60-80 mm voor binnenmarkering.



Hoe te gebruiken

1 Maak het grondoppervlak schoon

- Maak de ondergrond schoon van alle stof, vuil, olie-, vet- en zeepresten.
- Zorg ervoor dat de ondergrond volledig droog is.



2 Teken de lijn

Maak tijdelijke lijnen met het krijtkoord en krijt zodat die gemakkelijk te volgen zijn met de lijnentrekker.



3 Loop in een snel, regelmatig tempo


Begin te spuiten door de hendel aan het handvat in te drukken en tegelijk de lijnentrekker voort te duwen aan een regelmatig tempo.

Tip: De strakheid van de lijn is afhankelijk van de loopsnelheid en de absorptie van de ondergrond. Vermijd te langzaam lopen op gladde oppervlakken.



4 Randen markeren

- Gebruik de zijbeugel (f) voor het markeren dichtbij randen en muren.
- Monteer de beugel aan de zijkant van de machine en zet de handgreep erop.
- Draai de schroef vast.

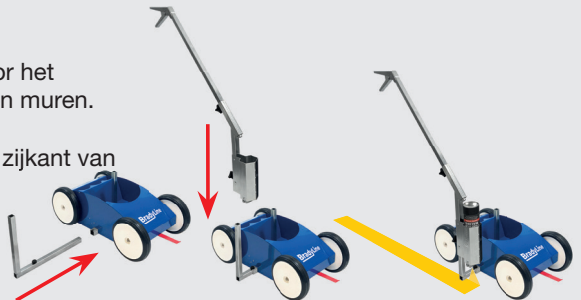

Extra tips

Tip: leg voor een zo scherp mogelijke start van de lijn een stuk karton voor het startpunt en begin met markeren op het karton.



Parkeerplaatsen voor standaardauto's


De breedte van parkeerstroken voor standaardauto's moet minimaal 2,4 m zijn wanneer voertuigen naast elkaar parkeren. De lengte van het parkeervak moet 4,8 m zijn.

Parkeerplaatsen voor personen met een beperking moeten 3,6 m breed zijn, waarbij het verschil (1,2 m) geel gearceerd is om ruimte te maken voor rolstoelgebruikers. De parkeerplaatsen moeten gescheiden zijn en gemarkeerd met een symbool voor personen met een beperking.


Minimumafmetingen van parkeerplaatsen:

	a	b	c	d	e	f	g
45°	2,5 m	5,3 m	2,8 m	13,4 m	3,5 m	5,3 m	
60°	2,5 m	5,6 m	3,5 m	14,7 m	2,9 m	3,2 m	
90°	2,5 m	5,0 m	6,0 m	16,0 m	-	-	
90°	4,5 m	6,0 m	6,0 m	17,0 m	-	-	

- 90° parkeren zorgt meestal voor het meest efficiënte ruimtegebruik (laagste bruto oppervlakte per plaats).
- De minimale breedte van het gangpad varieert in relatie tot de hoek van de parkeerplaatsen.

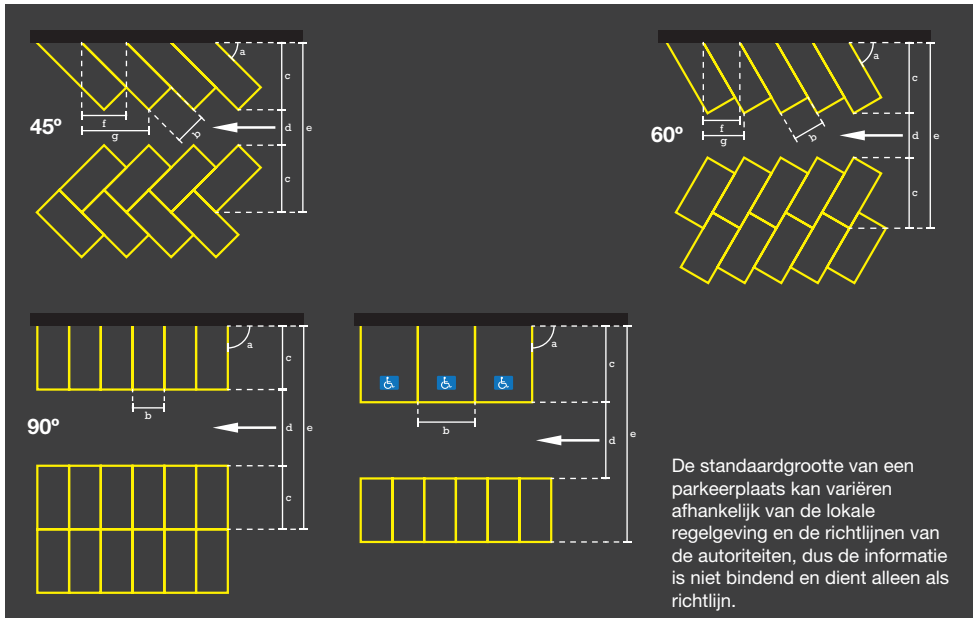

Grafiek

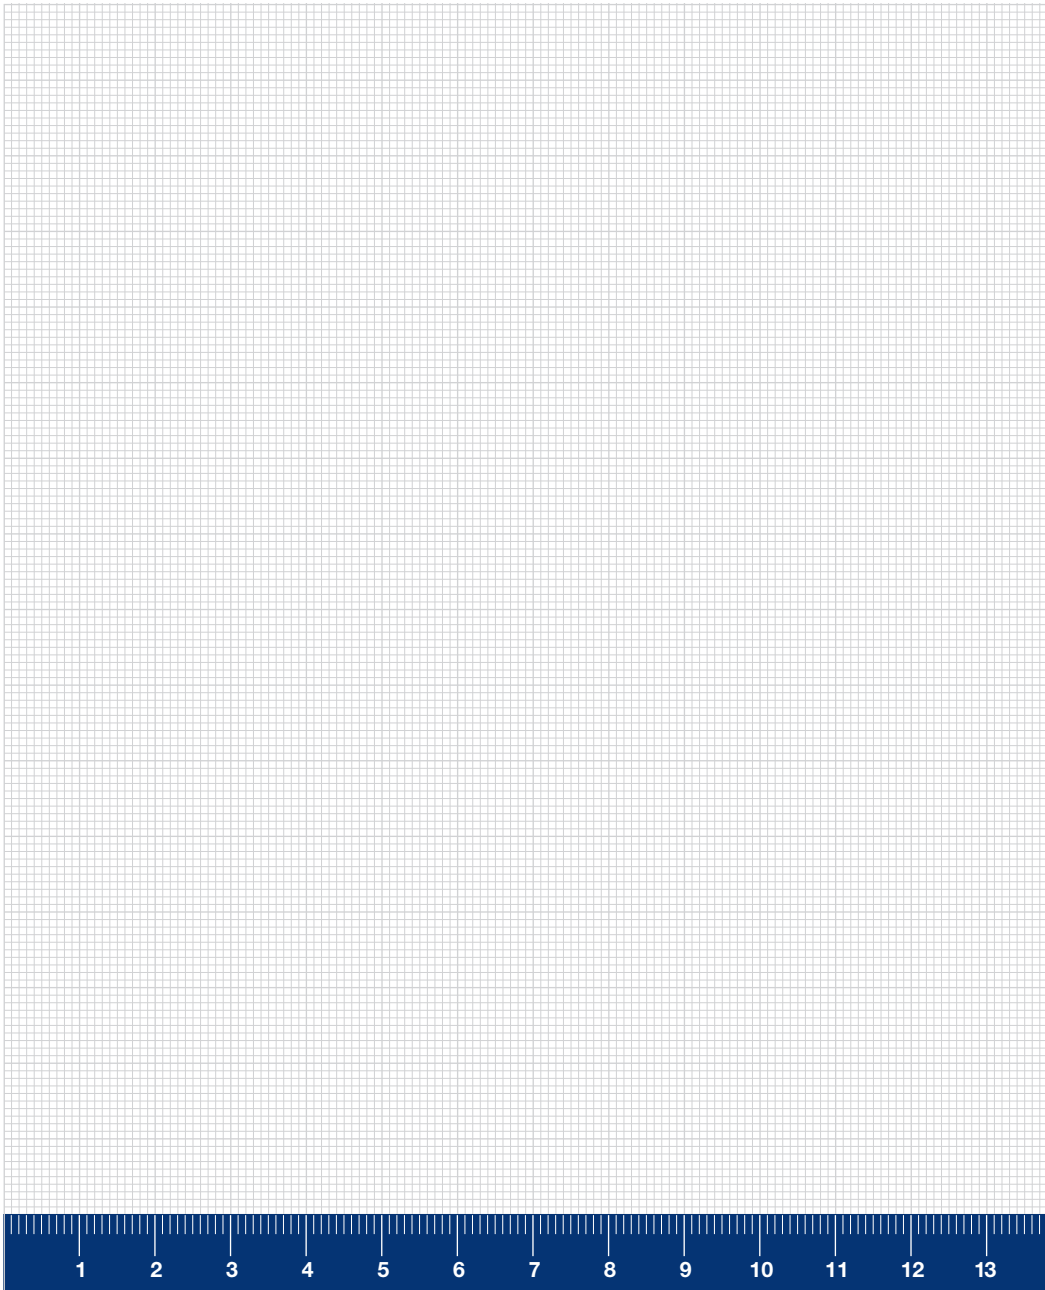

Grafiek

